


Стандартное исполнение		
Версия	Символ	Тип
Вал с наружным креплением		CR
Вал с внутренним креплением		CRF
Вал с наружным креплением с настройкой угла поворота		CRR
Вал с внутренним креплением с настройкой угла поворота		CRRF

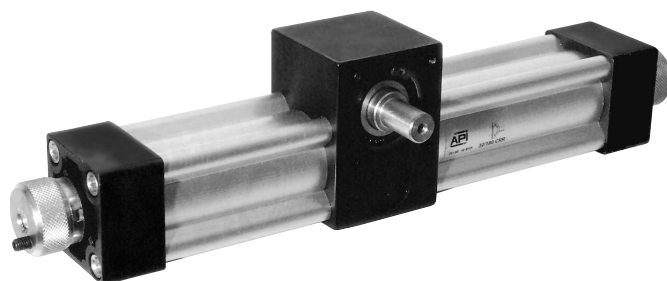

Поворотный цилиндр со стойкой / шестерней, магнитный в стандартном исполнении.
 В стандартном исполнении цилиндры поставляются с регулируемыми демферами на обоих концах.
 На данный цилиндр могут быть установлены один или несколько магнитных датчиков положения.
 Магнитные датчики положения типа ASV см. на стр. 1.110.1.

Пример заказа: 63 / 90° CRV

Опции	Тип
Уплотнения FKM max 150 °C	V
Специальная версия по запросу	/ S

Опции могут объединяться (когда это возможно)

63	/	90°	CR	V
Диаметр	/	Угол поворота	Тип	Опция

Техническая информация	
Вещество	Сжатый воздух с или без смазки. Прерывать подачи смазки не рекомендуется.
Диапазон давления	1 ÷ 12 bar
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 80°C
Материалы	Чашки: Литой алюминий Корпус: Анодированный алюминий Стойка/Шестерня: Хромированная сталь C40 Корпус: Анодированный алюминий Уплотнения: Нитридный каучук (NBR) - Поршень: моноблок

Диаметр (mm)	Стандартный угол поворота	Максимальный угол поворота	Момент (Нм)			
			3 bar	6 bar	9 bar	12 bar
32	90°, 180°, 360°	360°	3,7	7	11	14
40			7,5	15	20	30
50			12	25	32	45
63			25	50	80	100
80			40	80	130	160
100			90	190	270	360
125			135	270	400	520

Комплект уплотнений
 Ниже указано количество и описание компонентов, поставляемых в каждом комплекте уплотнений.

Описание	N°	CR - CRF - CRR -CRRF
Магнитный поршень	2	●
Упл. кольцо трубы	4	●
Уплотнения демфера	2	●

Пример заказа: 80 / SG / CRV

80	/	SG	/	CR	V
Диаметр	/	Серия уплотнений	/	Тип	Опция

Комплекты уплотнения для цилиндров в нестандартном исполнении должны собраны в соответствии с опциями.

