


# Клапан электромагнитный непрямого управления 2/2, Нормально закрытый, от 1/4" до 2"



Стандартное исполнение		
Версия	Символ	Тип
Уплотнения NBR (-10 °C ÷ + 90 °C)		AEN22
Уплотнения FKM (-10 °C ÷ + 130 °C)		AEV22
Уплотнения EPDM EPDM (+ 140 °C)		AEP22

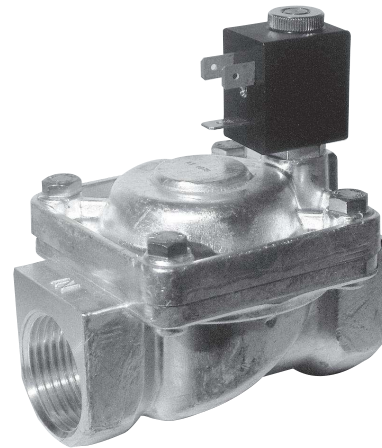

Разъемы	
1/4" = 014	1" = 100
3/8" = 038	1 1/4" = 114
1/2" = 012	1 1/2" = 112
3/4" = 034	2" = 200

Серия электромагнитных клапанов непрямого управления для жидкостей и сжатого воздуха, с диафрагмой. Катушки и коннекторы заказываются отдельно.

Катушки Типа ASA33/ASA32 см. на стр. 2.200.20.  
Коннекторы Типа A122/A182 см. на стр. 2.210.20/2.210.30.

Пример заказа: AEN22100

AEN22	100
Тип	Разъем

Коды для заказа см. в таблице ниже.

Техническая информация	
Рабочее вещество	Сжатый воздух со смазкой или без, вода, пар.
Диапазон давления	25 Бар
Макс. вязкость жидкости	25 cSt (мм <sup>2</sup> /C)
Проход	См. таблицу ниже
Поток	См. таблицу ниже
Ручное дублирование	Две стабильные позиции, плоский
Крепление	Рекомендуется катушкой вверх.
Материалы	Корпус: Латунь Уплотнения: NBR - FKM - EPDM Внутренние части: Нержавеющая сталь

Разъемы	Проход мм	Поток м <sup>3</sup> /ч	Разность давлений Бар			Мощность			Тип катушки	Коды для заказа		
			Min	Max		AC (VA)		DC (Watt)		NBR	FKM	EPDM
				AC	DC	Inrush	Rating					
1/4"	10	1,5	0,15	15	15	12	8	6,5	ASA33	035501	035511	035521
3/8"	12	2	0,15	15	15	12	8	6,5	ASA33	035502	035512	035522
1/2"	12	2,2	0,15	15	15	12	8	6,5	ASA33	035503	035513	035523
3/4"	18	5,2	0,15	13	13	12	8	6,5	ASA33	035504	035514	035524
1"	24	10,2	0,15	10	10	12	8	6,5	ASA33	035505	035515	035525
1 1/4"	38	18	0,15	10	10	20	15	10	ASA32	035506	035516	035526
1 1/2"	38	21	0,15	10	10	20	15	10	ASA32	035507	035517	035527
2"	50	36	0,15	10	10	20	15	10	ASA32	035508	035518	035528