


Исполнение			
Версия	Символ	Код	Имя
3/2, с плунжером, Н.О.		032291	AC104132A
3/2, с плунжером, Н.З.		032292	AC104132C
3/2, с плунжером, Н.О., с боковым присоединением		032293	AC104132AL
3/2, с плунжером, Н.З., с боковым присоединением		032294	AC104132CL
3/2, с двухсторонним рычагом и роликом, Н.О.		032295	AC204132A
3/2, с двухсторонним рычагом и роликом, Н.З.		032296	AC204132C
3/2, с двухсторонним рычагом и роликом, Н.О., с боковым присоединением		032297	AC204132AL
3/2, с двухсторонним рычагом и роликом, Н.О., с боковым присоединением		032298	AC204132CL
3/2, с односторонним рычагом, Н.О.		032299	AC304132A
3/2, с односторонним рычагом, Н.З.		032303	AC304132C
3/2, с односторонним рычагом, Н.О., с боковым присоединением		032301	AC304132AL
3/2, с односторонним рычагом, Н.О., с боковым присоединением		032302	AC304132CL



Серия трубчатых микропневмораспределителей с механическим управлением. Присоединения со встроенными цанговыми фитингами 4 мм. В зависимости от применения можно выбрать между версиями с нижними и боковыми присоединениями.

Техническая информация	
Рабочее вещество	Сжатый воздух со смазкой или без. Если смазка применяется, прерывать ее подачу нельзя.
Диапазон давления	0 ÷ 8 Бар
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 80°C
Усилие срабатывания	5 Н
Поток	80 Нл/мин
Присоединения	Со встроенными цанговыми фитингами 4 мм.
Крепление	Через отверстия в корпусе 4 мм.
Монтаж	В любом положении
Материалы	Корпус: Полипропилен Уплотнения: NBR

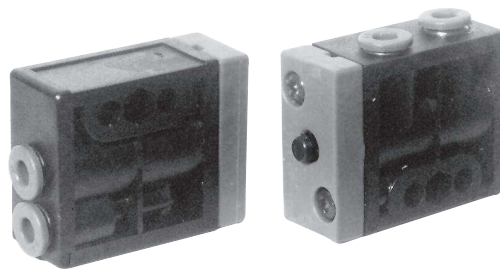