


Вспомогательные клапаны

Скользящие клапаны

Исполнение			
Версия	Символ	Код	Имя
M5 синий		030701	V260005
1/8" синий		030702	V260018
1/4" синий		030703	V260014
3/8" синий		030704	V260038
1/2" синий		030705	V260012




Серия скользящих клапанов с ручным управлением. Устанавливаются в пневматическую линию и обеспечивают закрытие подачи воздуха и в то же время обеспечивают выхлоп воздуха на выходе.

Пример заказа: V260018N

Опция	Код
Черный	N
Красный	R
Уплотнения FKM	max 150 °C
Специальная версия по запросу	/S

V260018	N
Версия	Опция

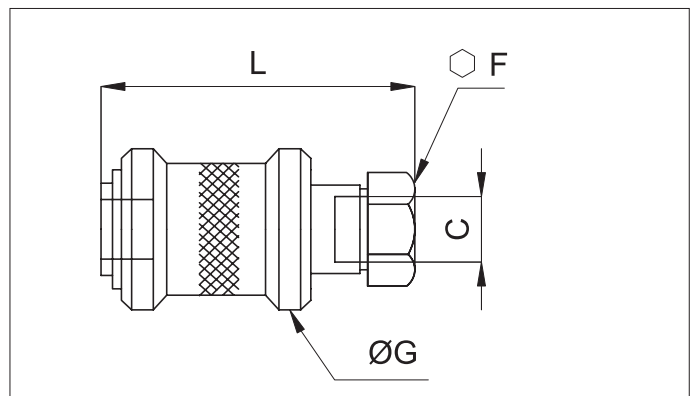

C	F	G	L
M5	9	13	31
1/8"	14	25	48
1/4"	19	30	58
3/8"	22	35	68
1/2"	27	40	80

Техническая информация					
Рабочее вещество	Сжатый воздух со смазкой или без. Если смазка применяется, прерывать ее подачу нельзя.				
Диапазон давления	0 ÷ 16 Бар				
Диапазон температур	-10 °C ÷ + 80°C				
Проход	M5: 2,5 мм	1/8": 4 мм	1/4": 7 мм	3/8": 10 мм	1/2": 14 мм
Поток	M5: 120 Нл/мин	1/8": 700 Нл/мин	1/4": 1.100 Нл/мин	3/8": 1.500 Нл/мин	1/2": 2.200 Нл/мин
Монтаж	В пневматическую линию.				
Материалы	Корпус: Никелированная латунь Подвижная часть: Синий анодированный алюминий Уплотнения: NBR				