

2500, 2530 Шаровые краны серии FULL-SFER под пневмопривод из латуни

2500





2530



Полнопроходной шаровый кран, резьба внутренняя/внутренняя, под пневмопривод, крепление ISO 5211.

2530 сертифицируется по директиве АТЕХ 95 94/9/ЕС — Оборудование и защитные системы для использования во взрывоопасных средах


Температурный диапазон: -20°C +160°C.

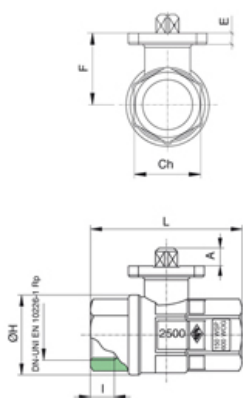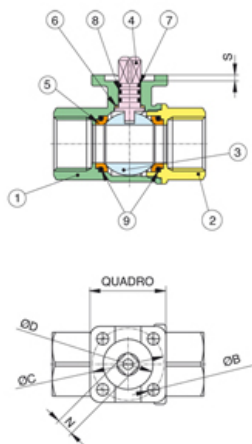

2500

ПОЗ.	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1.	КОРПУС	ЛАТУНЬ
2.	МУФТЫ	ЛАТУНЬ
3.	ШАР	ЛАТУНЬ
4.	ШТОК	ЛАТУНЬ
5.	УПЛОТНЕНИЕ ШАРА	Р.Т.Ф.Е (ФТОРОПЛАСТ)
6.	АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА	Р.Т.Ф.Е (ФТОРОПЛАСТ)
7.	АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА	Р.Т.Ф.Е (ФТОРОПЛАСТ)
8.	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	FKM (ФТОРКАУЧУК)
9.	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	FKM (Фторкаучук)

РАЗМЕР	Ду	Код	Quadro	l	Ch	ØH	L	A	ØB	ØC	ØD	S	E	F	N	PN	Вес, кг
1/4"	8	2500020000	38	11	27	33,5	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	40	0,37
3/8"	10	2500030000	38	11,4	27	33,5	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	40	0,35
1/2"	15	2500040000	38	15	27	33,5	67	9	6	36	25	2	5,5	32,5	9	40	0,31
3/4"	20	2500050000	38	16,3	32	40	76	9	6	36	25	2	5,5	34,5	9	40	0,40
1"	25	2500060000	38	19,1	41	49	90	9	6	36	25	3	6	45,5	9	40	0,75
1"1/4	32	2500070000	38	21,4	50	58,5	102	9	6	36	25	3	6	49	9	40	1,05
1"1/2	40	2500080000	50	21,4	55	73	114	11	7	50	35	3	10	64	11	40	1,73
2"	50	2500100000	50	25,7	70	91,5	138	11	7	50	35	3	8	73,2	11	40	2,98
2"1/2	65	2500120000	70	30,2	90	114,5	165	15	9	70	55	3	9	88,5	14	25	4,20
3"	80	2500140000	70	33,3	105	136	188	15	9	70	55	3	9	98	14	16	6,28
4"	100	2500180000	70	39,3	130	166	225	17,5	9	70	55	3	8,5	116,5	17	16	10,25

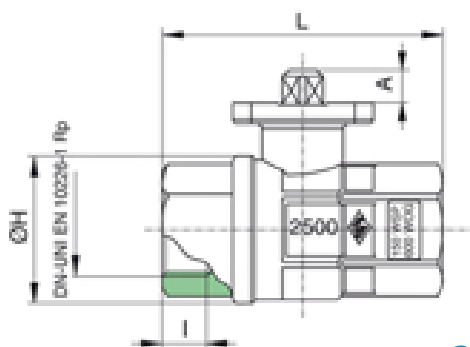

2530

РАЗМЕР	Код
1/4"	2500020000
3/8"	2500030000
1/2"	2500040000
3/4"	2500050000
1"	2500060000
1"1/4	2500070000
1"1/2	2500080000
2"	2500100000