

Аксессуары с встроенной функцией

Фитинги с однонаправленным клапаном



Версия	Символ	Тип
Прямой цанговый фитинг		V56




Внешняя трубка ϕ (мм)	4	6	8	10	12	14
Код	04	06	08	10	12	14

Серия цанговых фитингов с однонаправленным клапаном для контроля потока. Такой клапан допускает движение воздуха только в одном направлении (от трубки к резьбе), и предотвращает поступление воздуха от резьбы к трубке.

Резьбы	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Код	M5	18	14	38	12

Пример заказа: V560618

V56	06	18
Тип	Код трубки	Код резьбы

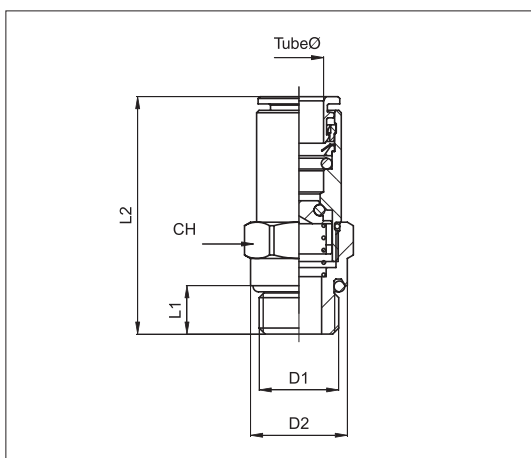

Код	Имя	Трубка ϕ	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	CH	g
024490	V5604M5	4	M5	8	4	37,5	9	10
024491	V560418	4	1/8"	13	6	31	11	13
024492	V560618	6	1/8"	13	6	38	13	18
024493	V560614	6	1/4"	16	8	39	14	26
024494	V560818	8	1/8"	13	6	39	15	23
024495	V560814	8	1/4"	16	8	40	16	27
024496	V561014	10	1/4"	16	8	43	18	36
024497	V561038	10	3/8"	20	9	43	18	42
024498	V561212	12	1/2"	25	10	47	22	68
024499	V561412	14	1/2"	25	10	54	25	90

Техническая информация	
Рабочее вещество	Сжатый воздух
Диапазон давления	0,5 ÷ 12 Бар
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 70°C
Параллельная резьба	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Метрическая резьба	ISO R / 262
Трубки	Калиброванный нейлон, полиуретан и рилсан
Допуски трубок	± 0,05 мм
Материалы	Корпус и отпусное кольцо: Никелтрованная латунь Клапан: Латунь Цанга: Нержавеющая сталь Уплотнения: NBR