


Версия	Символ	Тип
Прямой цанговый фитинг		V59



Серия цанговых фитингов с обратным клапаном, для перекрытия выхода воздуха из системы, когда трубка не вставлена в фитинг.

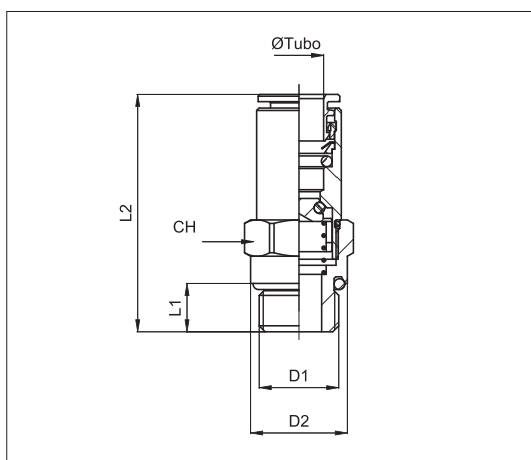

Код	Имя	Ø Трубка	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	CH
024470	V590618	6	1/8"	13,5	5	27	12
024471	V590614	6	1/4"	16	6,5	27	12
024472	V590818	8	1/8"	13,5	5	27,5	13
024473	V590814	8	1/4"	16	6,5	27,5	13

Техническая информация	
Рабочее вещество	Сжатый воздух
Диапазон давления	Мах. 10 Бар
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 70°C
Параллельная резьба	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Трубки	Калиброванный нейлон, полиуретан или рилсан
Допуски трубок	± 0,05 мм
Материалы	Корпус и отпусное кольцо: Никелированная латунь Клапан: Латунь Цанга: Нержавеющая сталь Уплотнения: NBR