


Версия	Символ	Тип
С внутренней резьбой для доп. установки глушителя		ASN
С ручной настройкой и интенсивным потоком		ASE
Ручное запираание		AR



Резьбы	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Код	18	14	38	12


Серия регуляторов выхлопа, которые используются для регулировки скорости движения цилиндров. Обычно применяются на распределителях или клапанах быстрого выхлопа.

\* Пример заказа: ASP18


ASP	18
Тип	Код резьбы

\* Стандартные изделия, коды и размеры см. в табл. на стр. 4.80.82.

Техническая информация	
Рабочее вещество	Сжатый воздух
Диапазон давления	0 ÷ 10 Бар
Диапазон температур	-20 °C ÷ + 70°C
Параллельная резьба	UNI - ISO 228 / 1 (BSP)
Материалы	Корпус: Никелированная латунь Регулятор: ASP - ASPM из латуни - ASE из никелированной латуни

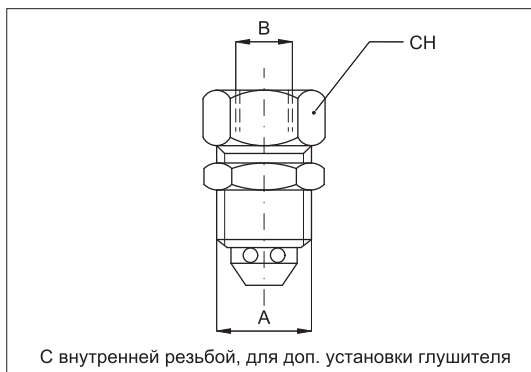

Код	Имя	A	B	C
023581	ASN1818	1/8"	1/8"	15
023582	ASN1418	1/4"	1/8"	19
023583	ASN3814	3/8"	1/4"	20
023584	ASN1214	1/2"	1/4"	20
023585	ASN1238	1/2"	3/8"	26

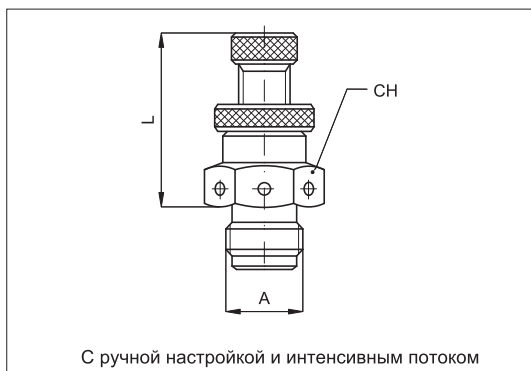

Код	Имя	A	L	CH
023621	ASE18	1/8"	18	14
023622	ASE14	1/4"	22	17



Код	Имя	A	F	H	CH
023633	AR18B	1/8"	8	28	14
023634	AR14B	1/4"	9	27	14
023635	AR38B	3/8"	9	24	17